



Schüco Faltschiebesystem ASS 70 FD
Schüco Folding Sliding System ASS 70 FD

222 Schüco Faltschiebesystem ASS 80 FD.HI
 Schüco Folding Sliding System ASS 80 FD.HI

Faltschiebesysteme
Folding sliding systems

236

Schüco Faltschiebesystem ASS 70 FD
Schüco Folding Sliding System ASS 70 FD

238 Systemeigenschaften Schüco ASS 70 FD
 Schüco ASS 70 FD system features

239 Typenübersicht Schüco ASS 70 FD
 Overview of types for Schüco ASS 70 FD


240 Elementschnitte Schüco ASS 70 FD
 Schüco ASS 70 FD unit section details

252 Baukörperanschlüsse Schüco ASS 70 FD
 Schüco ASS 70 FD attachments to building structure

254 Schüco Faltschiebesystem ASS 50 FD.NI
 Schüco Folding Sliding System ASS 50 FD.NI

Systemeigenschaften Schüco ASS 70 FD

Schüco ASS 70 FD system features

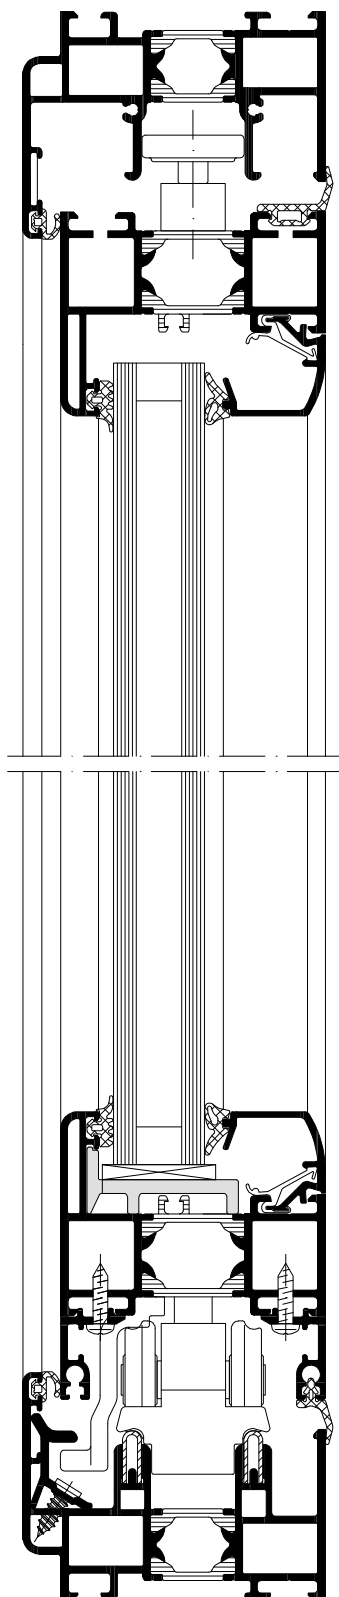

Eigenschaften und Vorteile

- Grundbautiefe von 70 mm
- Formschönes Design durch abgerundete Profilkanten
- Wahlweise flache Bodenschwelle für Geschäftszentren
- Blend- und Flügelrahmen werden umlaufend auf Gehrung gearbeitet
- Hohe Flexibilität im Objektgeschäft durch Profil-Eigenverbund
- Große Farbvielfalt möglich, auch außen andersfarbig als innen
- Einbruchhemmend Klasse WK2 (RC 2) gemäß DIN EN 1627
- Schlagregendicht bis Klasse 9A nach DIN EN 12208
- Wärmedämmung nach DIN EN 10077
- Glasstärken von 6 mm bis 45 mm einsetzbar
- Bis Schallschutzklasse 4, je nach Verglasung
- Elemente wahlweise nach rechts, links, innen oder außen verfahrbar
- Einsetzbar als Balkonverglasung
- Justierung des Elementes im eingebauten Zustand möglich
- Edelstahllaufschiene und Edelstahl- bzw. Kunststoffrollen für leichtes Bewegen der Flügel

Features and benefits


- Basic depth of 70 mm
- Attractive design with rounded profile edges
- Option of low-level threshold profile for commercial centres
- Outer and vent frames are mitre cut on all corners
- Greater flexibility due to option for customer to roll profiles together
- Wide choice of colours, also different colours inside and outside
- Burglar resistance up to WK2 (RC 2) in accordance with DIN EN 1627
- Weathertight to class 9A in accordance with DIN EN 12208
- Thermal insulation in accordance with DIN EN 10077
- Glass thicknesses of 6 mm to 45 mm can be used
- Up to sound reduction class 4, dependent on glazing
- Units can be folded to the right, left, inwards or outwards as required
- Can be used as balcony glazing
- Units can be adjusted after installation
- Stainless steel track and stainless steel or PVC-U rollers make the vents easy to move

Typenübersicht Schüco ASS 70 FD


Overview of types for Schüco ASS 70 FD

Alle Typen gelten auch für nach außen öffnende Anlagen
All these types are also suitable for outward opening systems


Typ 0
Type 0




Typ 1
Type 1




Typ 2
Type 2




Typ 3
Type 3

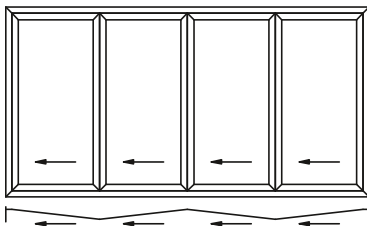


Typ 3.1
Type 3.1

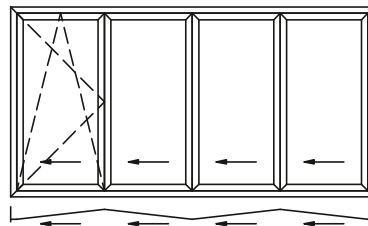


Typ 4
Type 4

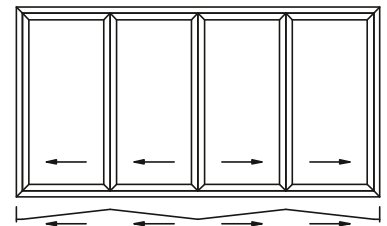

Typ 5
Type 5

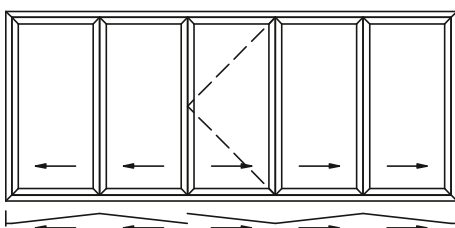

Typ 6
Type 6

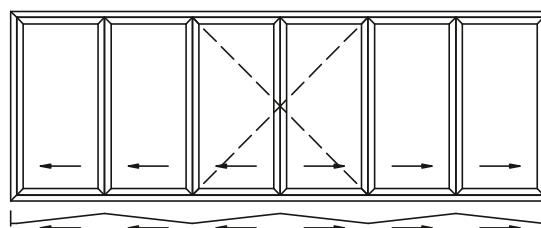

Elementschnitte Schüco ASS 70 FD



Schüco ASS 70 FD unit section details

Schüco ASS 70 FD als Typ 1, Horizontalschnitt durch Faltschiebeflügel

Schüco ASS 70 FD, type 1, horizontal section detail through folding sliding vent


Nach innen öffnend, mit Blendrahmen umlaufend

Inward-opening with continuous outer frame

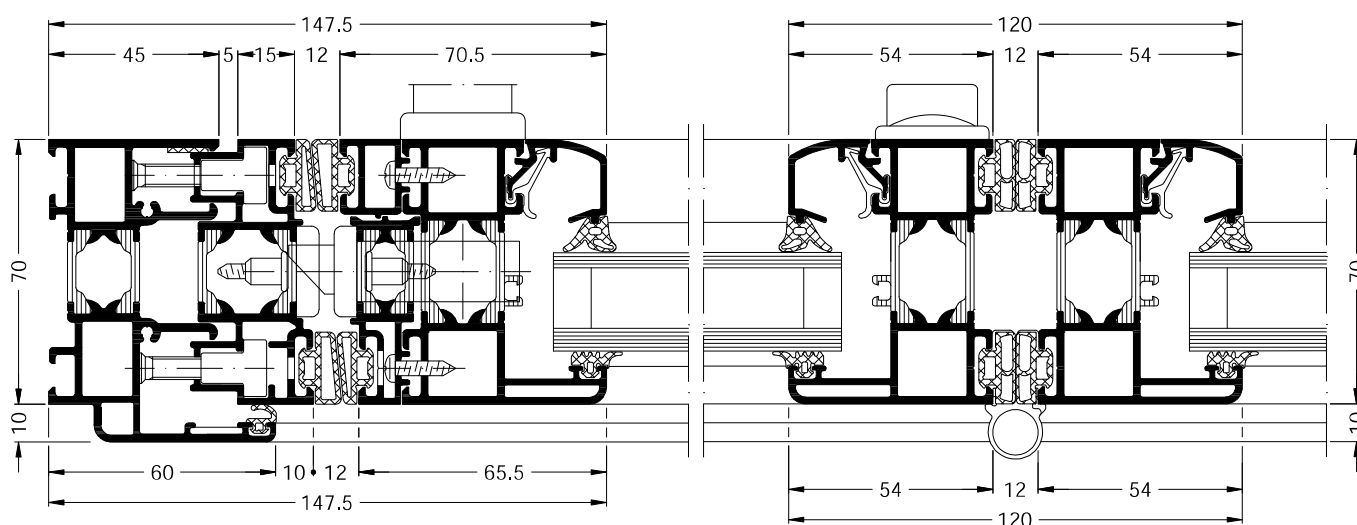



Nach innen öffnend, mit senkrechtem Anschlag für flache Bodenschwelle

Inward-opening, with vertical gasket carrier for low-level threshold profile

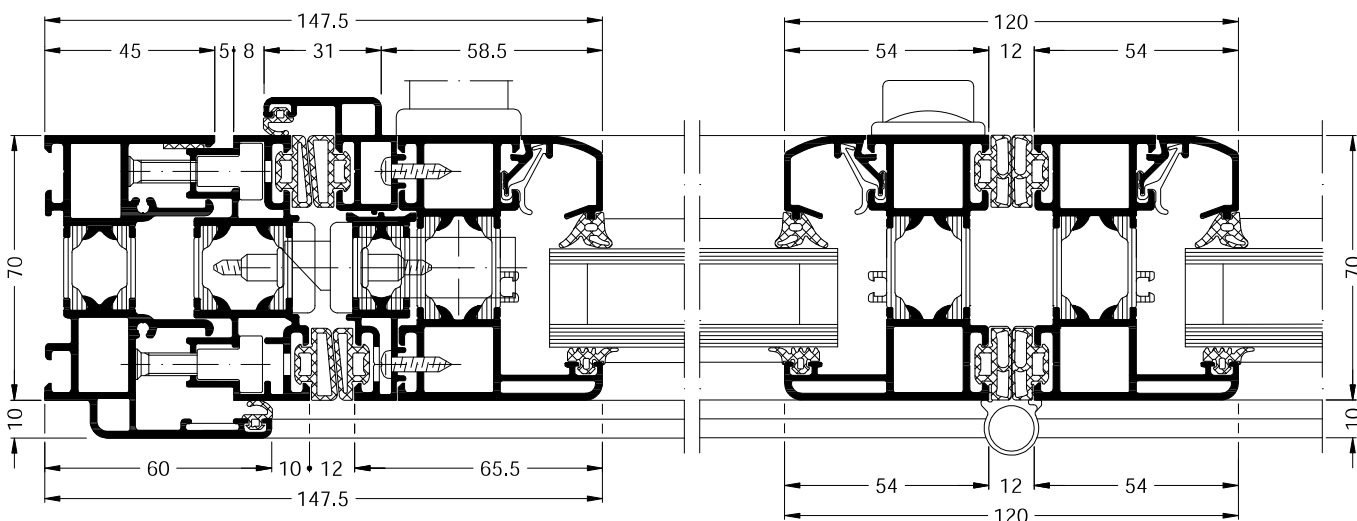


Schüco ASS 70 FD als Typ 1, Horizontalschnitt durch Faltschiebeflügel
Schüco ASS 70 FD, type 1, horizontal section detail through folding sliding vent

Nach außen öffnend, mit Blendrahmen umlaufend
Outward-opening with continuous outer frame

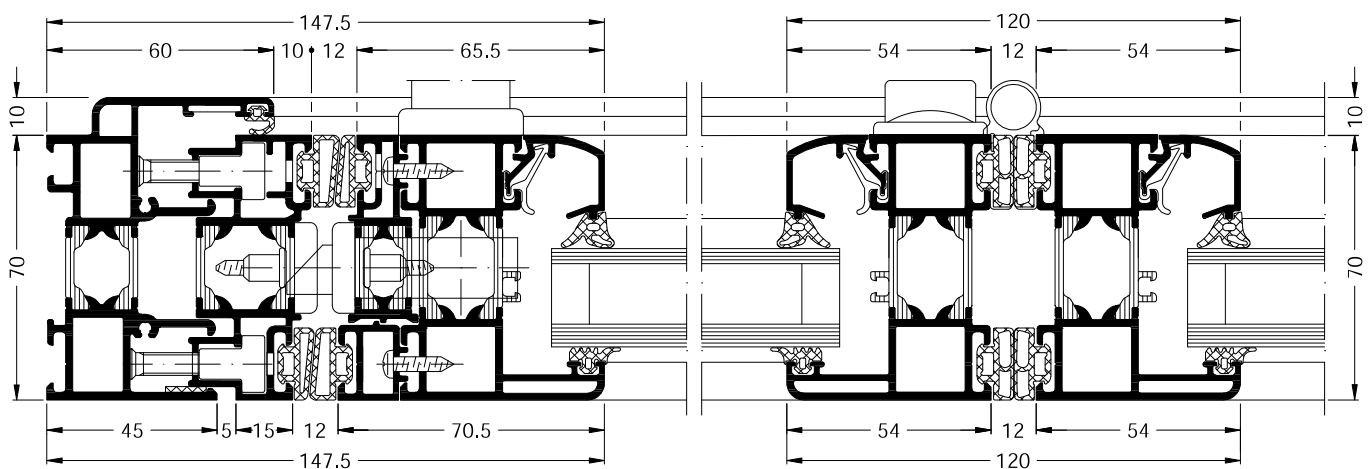



Nach außen öffnend, mit senkrechtem Anschlag für flache Bodenschwelle
Outward-opening, with vertical gasket carrier for low-level threshold profile

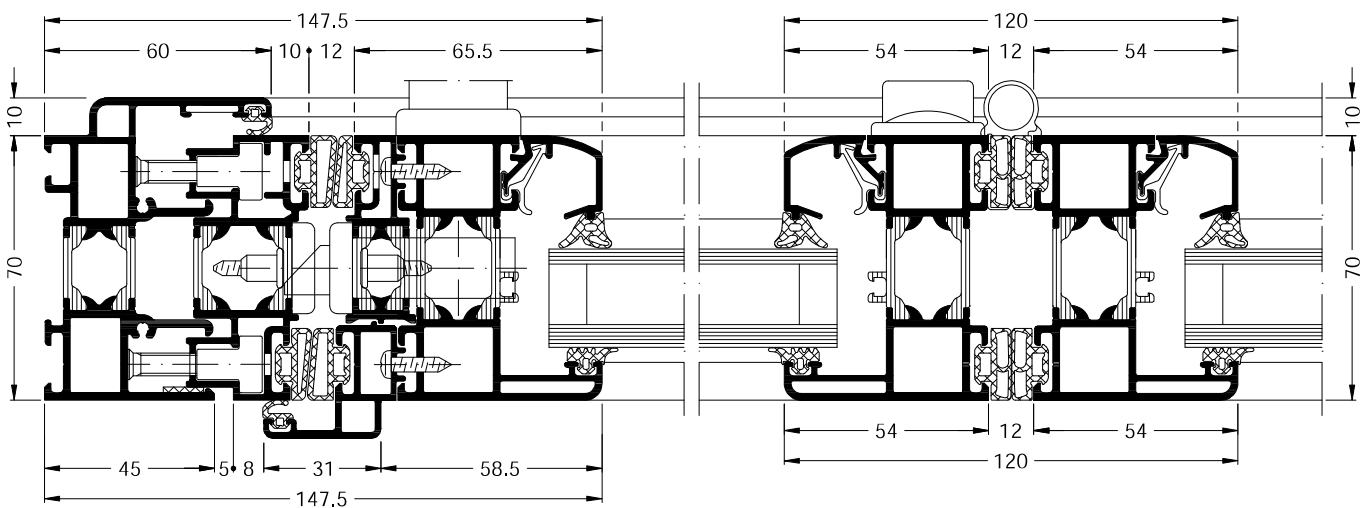



Schüco ASS 70 FD als Typ 2, Vertikalschnitt durch Faltschiebeflügel
Schüco ASS 70 FD, type 2, vertical section detail through folding sliding vent

Nach innen öffnend, als Sicherheitsklasse WK2 (RC 2)
Inward-opening, security class WK2 (RC 2)

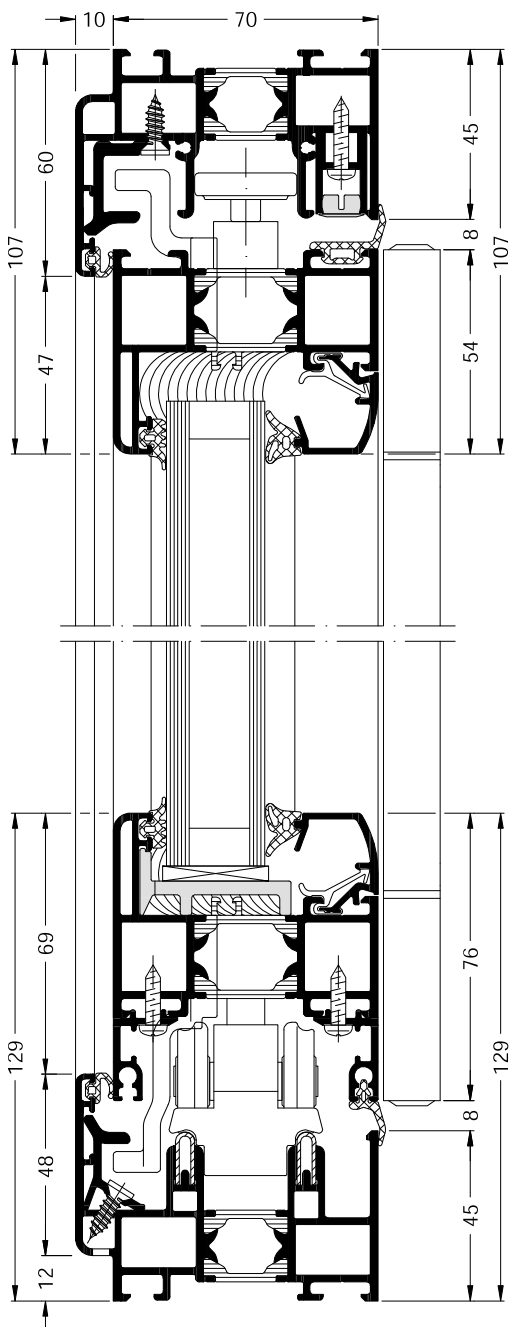

Schüco ASS 70 FD als Typ 2, Horizontalschnitt durch Faltschiebeflügel
Schüco ASS 70 FD, type 2, horizontal section detail through folding sliding vent

Nach innen öffnend, mit Blendrahmen umlaufend
Inward-opening with continuous outer frame

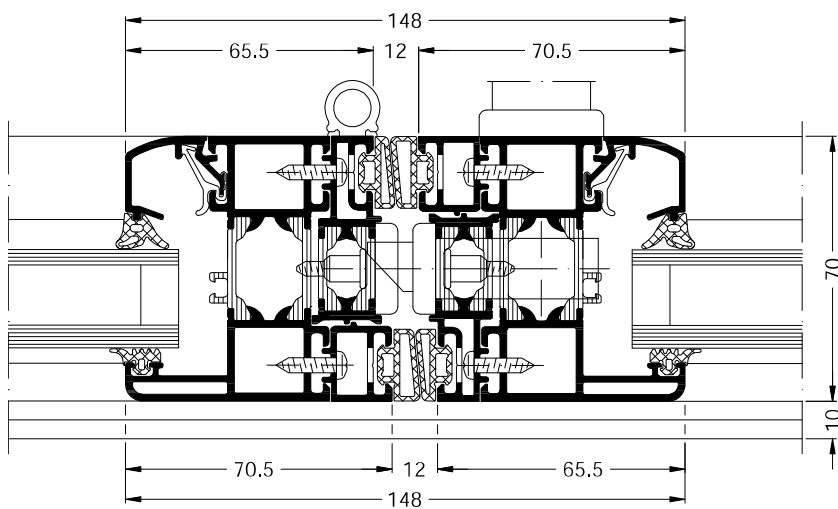

Nach innen öffnend, mit senkrechtem Anschlag für flache Bodenschwelle
Inward-opening, with vertical gasket carrier for low-level threshold profile

